
LED-LICHTLINIE

Einbauleuchte
Aluminium
Standard/High-power/RGB


ADO  [®]
by TTC Timmler Technology

LED-LICHTLINIE AL

Einbauleuchte | Aluminium
Standard/High-power/RGB

ADO *Lights*

BILDER

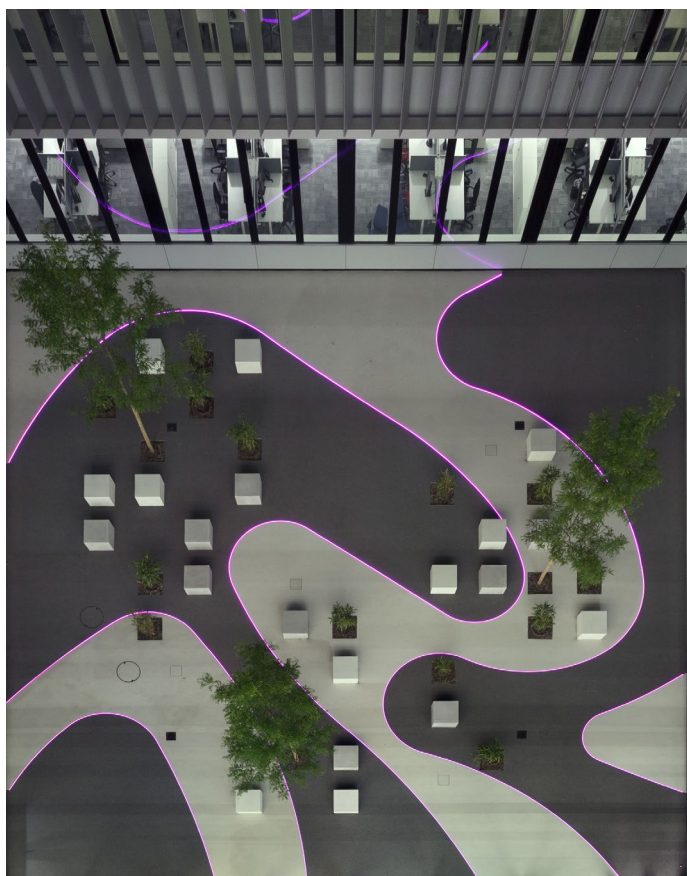

LED-LICHTLINIE AL

Einbauleuchte | Aluminium

Standard/High-power/RGB



BASIS-INFO, ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



LED-LichtLinie | Blickfang + Wegweiser

Leuchtende Linien in der Dunkelheit. Manchmal Blickfänger. Dann wieder Wegweiser. Sie setzen Akzente an Eingangsbereichen oder zeichnen architektonische Konturen nach. Lichtlinien lassen sich in Fassaden und in Bodenflächen integrieren – ein optisches Highlight sind sie immer.

Merkmale

- für öffentliche Plätze, Fassaden, Eingangsbereiche
- gerade oder gebogene Ausführung
- begeh- und überrollbar von Wagen mit luftgefüllten Reifen
- Einbindung in verschiedene Systeme möglich von Kleinanwendungen bis zu Gebäudeautomationssystemen
- perfekte Lichthomogenität
- Lichtfarbe monochrom, optional multicolor

ABMESSUNG [B X H]

12 x 30 mm | Rechteckprofil

ANSCHLUSSLEISTUNG

STANDARD:
19,2 W/lfm | 14,4 W/lfm [RGB]
HIGH-POWER:
38 W/lfm

LEUCHTENLICHTSTROM

STANDARD:
Moduleffizienz 75 lm/W
Leuchtenlichtstrom 450 lm
Leuchtennennlichtstrom 1.280 lm
HIGH-POWER:
Moduleffizienz 100 lm/W
Leuchtenlichtstrom 1.160 lm
Leuchtennennlichtstrom 3.320 lm

LEBENSDAUER

LED und EVG 50.000 Stunden bei
70% des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE

STANDARD:
Monochrom | 2.700/3.000/3.500 Kelvin
optional RGB
HIGH-POWER:
Monochrom | 2.700/3.000/3.500 Kelvin

FARBWIEDERGABEINDEX

CRI > 85

STEUERSCHNITTSTELLE

mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder
Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.

SCHUTZART

IP68

ZERTIFIKATE

CE, RoHS

LEUCHTENGEHÄUSE

Aluminium natur

ABDECKUNG





hochwertiger, opaker PU-Verguss

SONSTIGES

Umgebungstemperatur -25 °C bis +50 °C
Anschlussleitung mit Steckverbindung
IP67 geeignet für den Einbau im Boden,
Montageprofil aus Aluminium oder Edelstahl

GEWICHT

0,75 kg/lfm

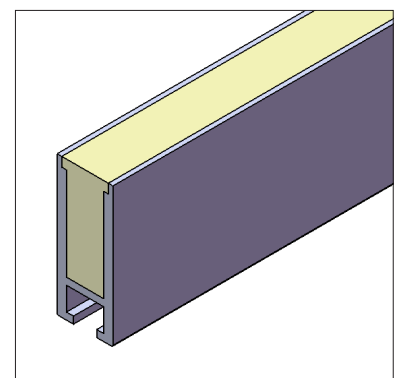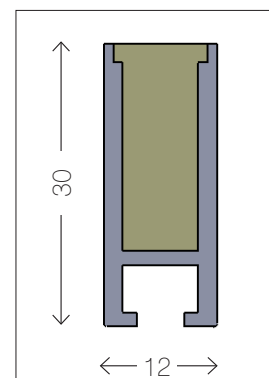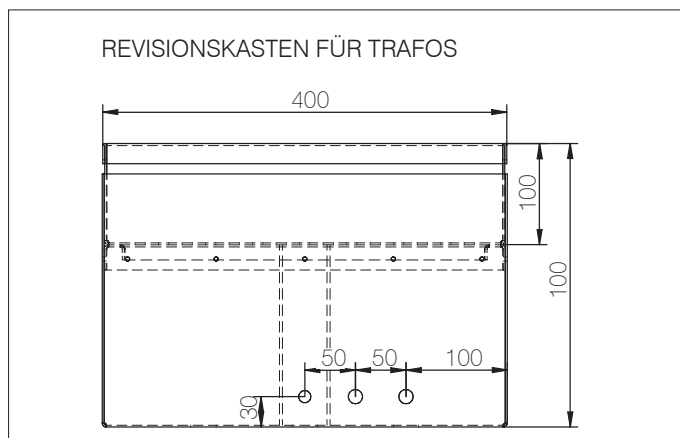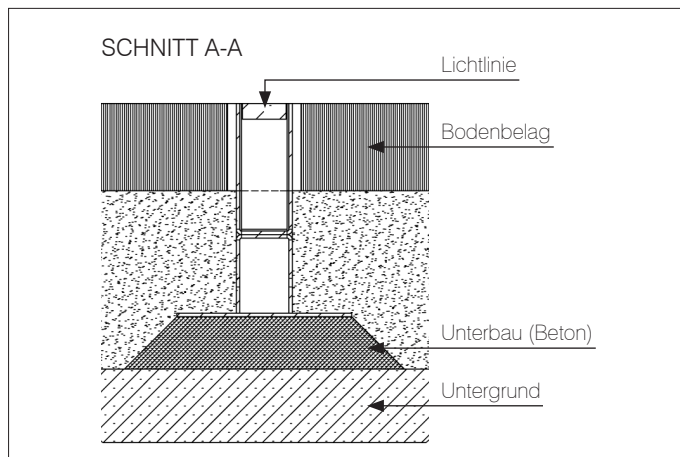

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com



by TTC Timmler Technology

