
LED-SPACELIGHT

Fassaden- und
Flächenleuchte


ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-SPACELIGHT

Fassaden- und Flächenleuchte


ADO *Lights*

BILDER

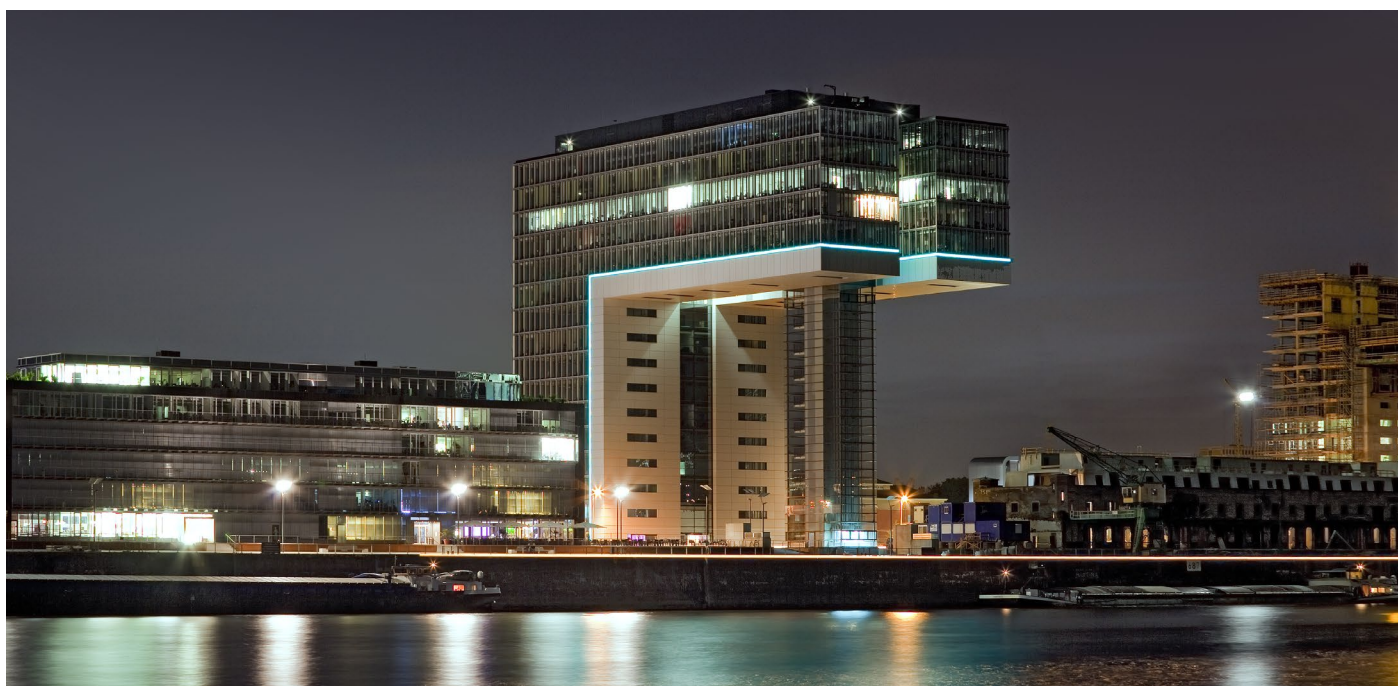

LED-SPACELIGHT

Fassaden- und Flächenleuchte



BASIS-INFO UND ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN




LED-SpaceLight | Licht in Szene gesetzt

Die LED-SpaceLight ermöglicht völlig neue Lichtkonzepte. Ihr schöner Schein schmückt Innenräume wie Showrooms oder Schaufenster. Im Außenbereich ähnelt die LED-SpaceLight einer auffälligen Lichtskulptur – wenn sie Oberflächen beziehungsweise Konturen eines Gebäudes betont. Diese extrem flache Leuchte bringt Farbe ins Spiel, in unterschiedlichen Weißtönen oder durch Color-LEDs. Ein innovativer Effekt, dem sich kein Betrachter entziehen kann.

Merkmale

- witterungsbeständig
- perfekte Lichthomogenität
- blendfrei
- Einbindung in Außen- und Innenfassaden oder sonstige Flächen möglich
- Lichtfarbe monochrom, optional multicolor

ABMESSUNG [L X B]	1.500 x 3.000 mm max. Leuchtfläche Aufbautiefe min. 25 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	in Abhängigkeit der Lichtfläche
LICHTFARBE	2.700/3.000/4.000/5.000 Kelvin optional RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85
BETRIEBSSPANNUNG	24V DC
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.
SCHUTZART	IP54/65
ZERTIFIKATE	CE, RoHs
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium natur oder Edelstahl
ABDECKUNG	ESG-Glas optiwhite mit Passepartoutdruck z. B. schwarz, weiß etc.
SONSTIGES	Umgebungstemperatur –25 °C bis +50 °C Anschlussleitung mit Steckverbindungen IP67 geeignet für den Einbau in Fassaden, Montageprofil aus Edelstahl

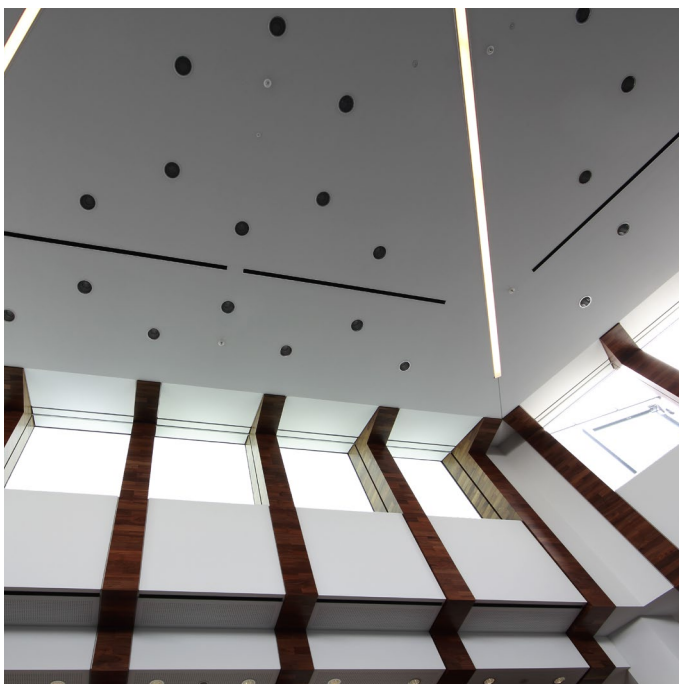

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO  [®]
by TTC Timmler Technology

