



sop Architekten, Düsseldorf | die developer, Düsseldorf | Foto: Peter von Plogge

LED-AROUND

Stehleuchte

BASIS-INFO



LED-Around | Licht in alle Richtungen

Vereint Eleganz mit Effektivität. Strahlt nach oben und nach unten. Verbreitet homogenes, blendfreies Licht. Ist im ausgeschalteten Zustand völlig durchschaubar. Die LED Around macht sich überall nützlich. In Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Showrooms und im privaten Ambiente.

Die LED Around als Stehleuchte kann alles: Strahlendes, blendfreies Licht geben und gedämpfte Atmosphäre verbreiten. Ein Produkt, das besticht – durch minimalistisches Design genauso wie durch hochwertige Verarbeitung.

Merkmale

- für Büros, Ausstellungsräume, Hotels, Labore, Produktion und Privathäuser
- enge Lichtstromtoleranzen
- direkte/indirekte Lichtauskopplung; optional direkte Lichtauskopplung mit Reflektor
- perfekte Lichthomogenität
- blendfrei
- stufenlos dimmbar und BAP-tauglich




LED-AROUND

Clara + Robert,

Düsseldorf

AUFTRAGGEBER | ARCHITEKTEN

die developer, Düsseldorf | sop slapa oberholz pszczulny architekten, Düsseldorf

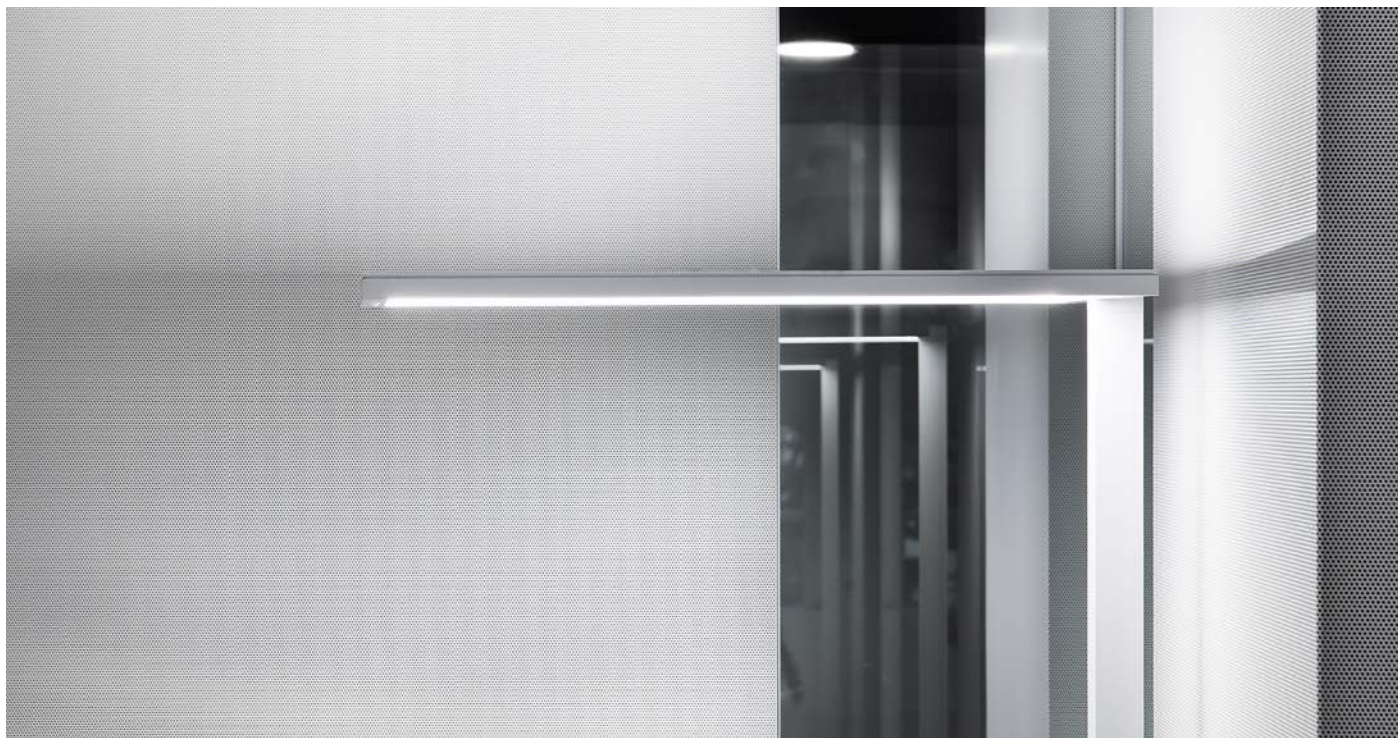

LED-AROUND

Stehleuchte

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNG [L X B X H] LEUCHTENKOPF 610 x 320 x 20 mm
LEUCHTENFUSS 420x320 mm [L x B]
GESAMTHÖHE 1.950 mm

ANSCHLUSSLEISTUNG 85 W

LEUCHTENLICHTSTROM Moduleffizienz 108 lm/W
direkt/indirekt 4.117 lm/2.745 lm
bei 100 % direkt 6.862 lm
Leuchtennennlichtstrom 9.150 lm

BETRIEBSSPANNUNG 230V

LEBENSDAUER LED 50.000 Stunden bei
70% des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE Weiß | 3.000/4.000 Kelvin

FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 85
enge Farbtoleranz MacAdam Step 3

NORM/AUSFÜHRUNG UGR < 19 | L65 < 1.500 cd/m²
gemäß EN 12464-1:2011

SCHUTZART IP20

LEUCHTENGEHÄUSE

IP20

LEUCHTENKOPF:
Aluminium natur oder schwarz eloxiert
STANDROHR:
Aluminium natur oder schwarz eloxiert
STANDFUSS:
Aluminium natur oder schwarz eloxiert,
Beschwerung durch Stahlplatte schwarz
Sonderfarben auf Anfrage

KONVERTER

Überlastschutz
Übertemperaturschutz
Kurzschlussicher
Dimmen im DC-Betrieb einstellbar

OPTIONAL

Präsenzmelder
Schwammschaltung
Tageslichtsensor

GEWICHT

18 kg

LICHTBERECHNUNG

EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

LICHTVERTEILUNG | LED-Around | Stehleuchte

