LED-FAME12

An-/Aufbauleuchte
indirekt

ADO Lights®
by TTC Timmler Technology

LED-FaMe12

An-/Aufbauleuchte
indirekt

BILDER

IP 40/54

DALI

LED-FaMe12

An-/Aufbauleuchte
indirekt

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

IP 40/54 | DALI

ABMESSUNG [B X H]	Leuchtengehäuse 94 x 30 mm Länge variabel 612/1.212/1.812/2.412/ 3.012/3.612/4.212/4.812 mm Sonderlängen auf Anfrage
ANSCHLUSSLEISTUNG	max. 80 W/m je nach werkseitiger Voreinstellung
LEUCHTENLICHTSTROM	ca. 118 lm/W | 840 oder 830
ABSTRAHLWINKEL	asymmetrisch
LEBENSDAUER	LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß | 3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85
STEUERSCHNITTSTELLE	DALI

SCHUTZART	IP40, optional IP54
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium pulverbeschichtet nach RAL Abdeckung Kunststoff klar
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlusssicher Tridonic LCA 75W oder LCA 100W [Menge + Typ je nach Leuchtenlänge]
STECKVERBINDUNG	Wieland N, PE, L(1), DA(2), DA(3)
OPTIONAL	Notlichtfunktion
GEWICHT	3,2 kg/m
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

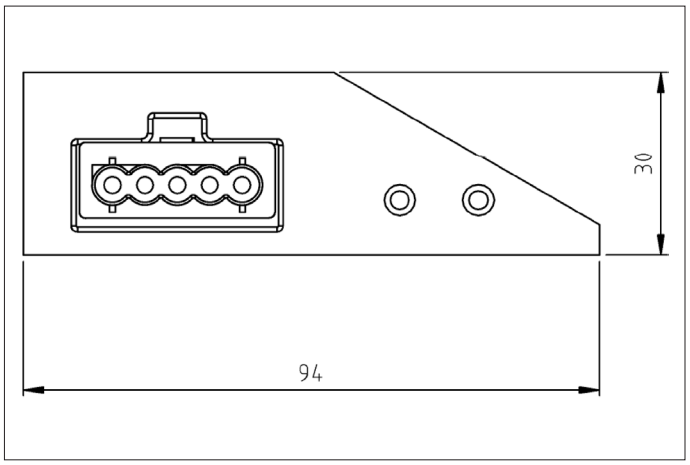

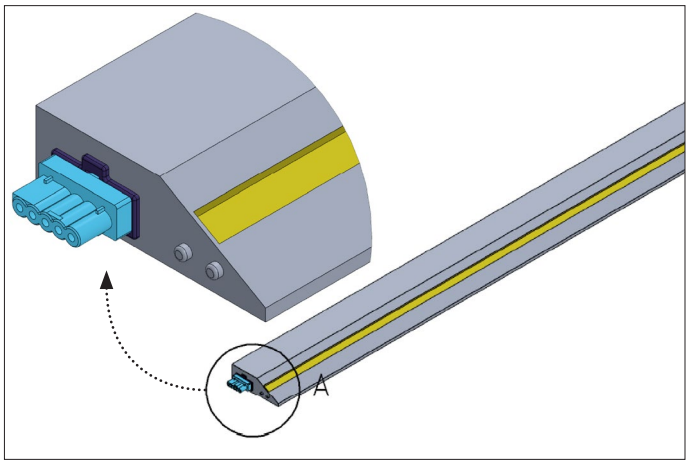

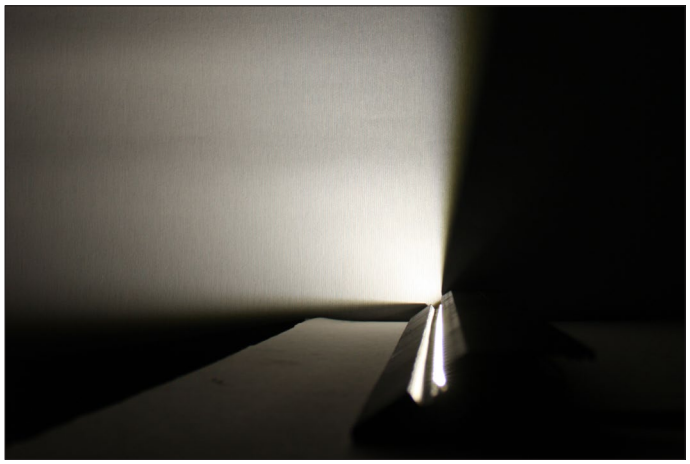

Technische Änderungen vorbehalten · Stand 12/2018

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO Lights®

by TTC Timmler Technology